

永磁直驱滚筒安装尺寸表

参数表																		
滚筒直径 D (mm)	带宽 (mm)	许用扭 矩 (kN.m)	主要尺寸												冷却 方式	冷却 水管 接口 尺寸	是否带逆止	逆止器型号
			A	L	C	M	N	Q	P	H	F	K	L0	d0				
500	800	4.1	1300	950	1010	130	-	330	410	120	-	80	2225	2xφ32	风冷	-	否	-
500	1000	6.3	1500	1150	1210	130	-	330	410	120	-	80	2425	2xφ32	风冷	-	否	-
500	1200	7	1750	1400	1460	130	-	330	410	120	-	80	2675	2xφ32	风冷	-	否	-
500	800	4.1	1435	950	1142	130	-	330	410	120	67.5	80	2360	2xφ32	风冷	-	单边逆止	NYC11
500	1000	6.3	1635	1150	1342	130	-	330	410	120	67.5	80	2560	2xφ32	风冷	-	单边逆止	NYC11
500	1200	7	1885	1400	1592	130	-	330	410	120	67.5	80	2810	2xφ32	风冷	-	单边逆止	NYC11
500	800	4.1	1570	950	1274	130	-	330	410	120	-	83	2495	2xφ32	风冷	-	双边逆止	NYC11
500	1000	6.3	1770	1150	1474	130	-	330	410	120	-	83	2698	2xφ32	风冷	-	双边逆止	NYC11
500	1200	7	2020	1400	1724	130	-	330	410	120	-	83	2945	2xφ32	风冷	-	双边逆止	NYC11
630	800	20	1300	950	1066	130	-	480	570	155	-	52	2271	2xφ33	风冷	-	否	-
630	1000	20	1500	1150	1266	130	-	480	570	155	-	52	2471	2xφ33	风冷	-	否	-
630	1200	20	1750	1400	1516	130	-	480	570	155	-	52	2721	2xφ33	风冷	-	否	-
630	800	20	1450	950	1213	130	-	480	570	155	78	49	2421	2xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC25
630	1000	20	1650	1150	1413	130	-	480	570	155	78	49	2621	2xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC25
630	1200	20	1900	1400	1663	130	-	480	570	155	78	49	2871	2xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC25
630	800	20	1600	950	1360	130	-	480	570	155	-	58	2571	2xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC25
630	1000	20	1800	1150	1560	130	-	480	570	155	-	58	2771	2xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC25
630	1200	20	2050	1400	1810	130	-	480	570	155	-	58	3021	2xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC25

630	800	20	1300	950	1063	150	85	480	570	155	-	42	1918	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
630	1000	20	1500	1150	1263	150	85	480	570	155	-	42	2118	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
630	1200	20	1750	1400	1513	150	85	480	570	155	-	42	2368	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
630	800	20	1450	950	1224	150	85	480	570	155	75	34	2078	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ25 (最大)
630	1000	20	1650	1150	1424	150	85	480	570	155	75	34	2278	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ25 (最大)
630	1200	20	1900	1400	1674	150	85	480	570	155	75	34	2528	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ25 (最大)
630	800	20	1600	950	1382	150	85	480	570	155	-	34	2228	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ25 (最大)
630	1000	20	1800	1150	1582	150	85	480	570	155	-	34	2428	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ25 (最大)
630	1200	20	2050	1400	1832	150	85	480	570	155	-	34	2678	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ25 (最大)
800	800	32	1300	950	1074	150	90	480	570	200	-	38	2337	4xφ33	风冷	-	否	-
800	1000	32	1500	1150	1274	150	90	480	570	200	-	38	2537	4xφ33	风冷	-	否	-
800	1200	27	1750	1400	1524	150	90	480	570	200	-	38	2787	4xφ33	风冷	-	否	-
800	1400	27	1950	1600	1724	150	90	480	570	200	-	38	2987	4xφ33	风冷	-	否	-
800	800	32	1500	950	1230	150	90	480	570	200	62	76	2552	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC38
800	1000	32	1700	1150	1430	150	90	480	570	200	62	76	2752	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC38
800	1200	27	1950	1400	1680	150	90	480	570	200	62	76	3002	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC38
800	1400	27	2150	1600	1880	150	90	480	570	200	62	76	3202	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC38
800	800	32	1624	950	1386	150	90	480	570	200	-	44	2676	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC38
800	1000	32	1824	1150	1586	150	90	480	570	200	-	44	2876	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC38
800	1200	27	2074	1400	1836	150	90	480	570	200	-	44	3126	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC38
800	1400	27	2274	1600	2036	150	90	480	570	200	-	44	3326	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC38
800	800	32	1400	950	1068	200	105	520	640	200	-	66	2056	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	1000	27	1600	1150	1268	200	105	520	640	200	-	66	2256	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	1000	52	1600	1150	1270	270	160	620	750	250	-	30	2360	4xφ33	水冷	ZG1	否	-

800	1200	27	1850	1400	1518	200	105	520	640	200	-	66	2506	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	1200	52	1900	1400	1520	270	160	620	750	250	-	55	2660	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	1400	27	2050	1600	1718	200	105	520	640	200	-	66	2706	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	1400	52	2100	1600	1720	270	160	620	750	250	-	55	2860	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	1600	40	2300	1800	1920	270	160	620	750	250	-	55	3060	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	1800	40	2500	2000	2120	270	160	620	750	250	-	55	3260	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	2000	40	2700	2200	2320	270	160	620	750	250	-	55	3460	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
800	800	32	1600	950	1280	200	105	520	640	200	75	91	2256	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1000	27	1800	1150	1480	200	105	520	640	200	75	91	2456	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1000	52	1850	1150	1480	270	160	620	750	250	75	80	2610	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1200	27	2050	1400	1730	200	105	520	640	200	75	91	2706	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1200	52	2100	1400	1730	270	160	620	750	250	75	80	2860	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1400	27	2250	1600	1930	200	105	520	640	200	75	91	2906	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1400	52	2300	1600	1930	270	160	620	750	250	75	80	3060	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1600	40	2500	1800	2130	270	160	620	750	250	75	80	3260	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	1800	40	2700	2000	2330	270	160	620	750	250	75	80	3460	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	2000	40	2900	2200	2530	270	160	620	750	250	75	80	3660	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ50 (最大)
800	800	32	1750	950	1489	200	105	520	640	200	-	30	2406	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	1000	27	1950	1150	1689	200	105	520	640	200	-	30	2606	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	1000	52	2000	1150	1689	270	160	620	750	250	-	20	2760	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	1200	27	2200	1400	1939	200	105	520	640	200	-	30	2856	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	1200	52	2250	1400	1939	270	160	620	750	250	-	20	3010	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	1400	27	2400	1600	2139	200	105	520	640	200	-	30	3056	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	1400	52	2450	1600	2139	270	160	620	750	250	-	20	3210	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)


800	1600	40	2650	1800	2339	270	160	620	750	250	-	20	3410	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	1800	40	2850	2000	2539	270	160	620	750	250	-	20	3610	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
800	2000	40	3050	2200	2739	270	160	620	750	250	-	20	3810	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ50 (最大)
1000	800	52	1500	950	1074	270	160	620	750	250	-	78	2667	4xφ33	风冷	-	否	-
1000	1000	52	1700	1150	1274	270	160	620	750	250	-	78	2867	4xφ33	风冷	-	否	-
1000	1200	52	1950	1400	1524	270	160	620	750	250	-	78	3117	4xφ33	风冷	-	否	-
1000	1400	52	2150	1600	1724	270	160	620	750	250	-	78	3317	4xφ33	风冷	-	否	-
1000	1600	52	2350	1800	1924	270	160	620	750	250	-	78	3517	4xφ33	风冷	-	否	-
1000	800	52	1690	950	1264	270	160	620	750	250	95	78	2857	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC90
1000	1000	52	1890	1150	1464	270	160	620	750	250	95	78	3057	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC90
1000	1200	52	2140	1400	1714	270	160	620	750	250	95	78	3357	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC90
1000	1400	52	2340	1600	1914	270	160	620	750	250	95	78	3507	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC90
1000	1600	52	2540	1800	2114	270	160	620	750	250	95	78	3707	4xφ33	风冷	-	单边逆止	NYC90
1000	800	52	1880	950	1454	270	160	620	750	250	-	78	3047	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC90
1000	1000	52	2080	1150	1654	270	160	620	750	250	-	78	3247	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC90
1000	1200	52	2330	1400	1904	270	160	620	750	250	-	78	3497	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC90
1000	1400	52	2530	1600	2104	270	160	620	750	250	-	78	3697	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC90
1000	1600	52	2730	1800	2304	270	160	620	750	250	-	78	3897	4xφ33	风冷	-	双边逆止	NYC90
1000	800	52	1450	950	1088	270	160	620	750	250	-	47	2210	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
1000	1000	52	1650	1150	1288	270	160	620	750	250	-	47	2410	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
1000	1000	80	1650	1150	1292	300	150	750	860	290	-	29	2440	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1000	1200	52	1900	1400	1536	270	160	620	750	250	-	47	2660	4xφ33	水冷	ZG1	否	-
1000	1200	80	1900	1400	1542	300	150	750	860	290	-	29	2690	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1000	1400	52	2100	1600	1736	270	160	620	750	250	-	47	2860	4xφ33	水冷	ZG1	否	-

1000	1400	80	2100	1600	1742	300	150	750	860	290	-	29	2890	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1000	1600	66	2350	1800	1942	300	150	750	860	290	-	54	3140	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1000	1800	66	2550	2000	2142	300	150	750	860	290	-	54	3340	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1000	2000	66	2750	2200	2342	300	150	750	860	290	-	54	3540	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1000	800	52	1750	950	1381	270	160	620	750	250	150	47	2510	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1000	52	1950	1150	1581	270	160	620	750	250	150	47	2710	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1000	80	1950	1150	1581	300	150	750	860	290	150	29	2740	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1200	52	2200	1400	1831	270	160	620	750	250	150	47	2960	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1200	80	2200	1400	1831	300	150	750	860	290	150	29	2990	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1400	52	2400	1600	2031	270	160	620	750	250	150	47	3160	4xφ33	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1400	80	2400	1600	2031	300	150	750	860	290	150	29	3190	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1600	66	2650	1800	2231	300	150	750	860	290	150	54	3440	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	1800	66	2850	2000	2431	300	150	750	860	290	150	54	3640	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	2000	66	3050	2200	2631	300	150	750	860	290	150	54	3840	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ125(最大)
1000	800	52	2050	950	1676	270	160	620	750	250	-	47	2810	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1000	52	2250	1150	1876	270	160	620	750	250	-	47	3010	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1000	80	2250	1150	1876	300	150	750	860	290	-	32	3040	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1200	52	2500	1400	2126	270	160	620	750	250	-	47	3260	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1200	80	2500	1400	2126	300	150	750	860	290	-	32	3290	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1400	52	2700	1600	2326	270	160	620	750	250	-	47	3460	4xφ33	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1400	80	2700	1600	2326	300	150	750	860	290	-	32	3490	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1600	66	2950	1800	2526	300	150	750	860	290	-	57	3740	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	1800	66	3150	2000	2726	300	150	750	860	290	-	57	3940	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)
1000	2000	66	3350	2200	2926	300	150	750	860	290	-	57	4140	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ125(最大)

1250	800	66	1450	950	1092	300	150	750	860	290	-	29	2244	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1000	66	1650	1150	1292	300	150	750	860	290	-	29	2444	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1000	120	1650	1150	1296	300	150	750	860	290	-	27	2544	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1200	52	1900	1400	1542	300	150	750	860	290	-	29	2694	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1200	80	1900	1400	1546	300	150	750	860	290	-	27	2794	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1400	52	2100	1600	1742	300	150	750	860	290	-	29	2894	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1400	80	2100	1600	1746	300	150	750	860	290	-	27	2994	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1600	80	2350	1800	1946	300	150	750	860	290	-	52	3244	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	1800	80	2550	2000	2146	300	150	750	860	290	-	52	3444	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	2000	80	2750	2200	2346	300	150	750	860	290	-	52	3644	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1250	800	66	1750	950	1388	300	150	750	860	290	150	29	2544	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1000	66	1950	1150	1588	300	150	750	860	290	150	29	2744	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1000	120	1950	1150	1590	300	150	750	860	290	150	27	2844	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1200	52	2200	1400	1838	300	150	750	860	290	150	29	2994	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1200	80	2200	1400	1840	300	150	750	860	290	150	27	3094	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1400	52	2400	1600	2038	300	150	750	860	290	150	29	3194	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1400	80	2400	1600	2040	300	150	750	860	290	150	27	3294	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1600	80	2650	1800	2240	300	150	750	860	290	150	52	3544	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	1800	80	2850	2000	2440	300	150	750	860	290	150	52	3744	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	2000	80	3050	2200	2640	300	150	750	860	290	150	52	3944	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ180(最大)
1250	800	66	2050	950	1684	300	150	750	860	290	-	33	2844	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	1000	66	2250	1150	1884	300	150	750	860	290	-	33	3044	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	1000	120	2250	1150	1888	300	150	750	860	290	-	31	3144	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	1200	52	2500	1400	2134	300	150	750	860	290	-	33	3294	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)

1250	1200	80	2500	1400	2138	300	150	750	860	290	-	31	3394	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	1400	52	2700	1600	2334	300	150	750	860	290	-	33	3494	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	1400	80	2700	1600	2338	300	150	750	860	290	-	31	3594	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	1600	80	2950	1800	2538	300	150	750	860	290	-	56	3844	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	1800	80	3150	2000	2738	300	150	750	860	290	-	56	4044	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1250	2000	80	3350	2200	2938	300	150	750	860	290	-	56	4244	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ180(最大)
1400	1000	120	1650	1150	1292	300	150	750	860	290	-	29	2444	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1400	1000	120	1650	1150	1296	300	150	750	860	290	-	27	2544	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1400	1200	80	1900	1400	1546	300	150	750	860	290	-	27	2794	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1400	1400	80	2100	1600	1746	300	150	750	860	290	-	27	2994	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1400	1600	80	2350	1800	1946	300	150	750	860	290	-	52	3244	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1400	1800	80	2550	2000	2146	300	150	750	860	290	-	52	3444	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1400	2000	80	2750	2200	2346	300	150	750	860	290	-	52	3644	4xφ39	水冷	ZG1	否	-
1400	1000	120	1975	1150	1607	300	150	750	860	290	162.5	29	2769	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ270(最大)
1400	1000	120	1975	1150	1609	300	150	750	860	290	162.5	27	2869	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ270(最大)
1400	1200	80	2225	1400	1859	300	150	750	860	290	162.5	27	3119	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ270(最大)
1400	1400	80	2425	1600	2059	300	150	750	860	290	162.5	27	3319	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ270(最大)
1400	1600	80	2675	1800	2259	300	150	750	860	290	162.5	52	3569	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ270(最大)
1400	1800	80	2875	2000	2459	300	150	750	860	290	162.5	52	3769	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ270(最大)
1400	2000	80	3075	2200	2659	300	150	750	860	290	162.5	52	3969	4xφ39	水冷	ZG1	单边逆止	NJ270(最大)
1400	1000	120	2300	1150	1918	300	150	750	860	290	-	41	3094	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ270(最大)
1400	1000	120	2300	1150	1922	300	150	750	860	290	-	39	3194	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ270(最大)
1400	1200	80	2550	1400	2172	300	150	750	860	290	-	39	3444	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ270(最大)

1400	1400	80	2750	1600	2372	300	150	750	860	290	-	39	3644	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ270(最大)
1400	1600	80	3000	1800	2572	300	150	750	860	290	-	64	3894	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ270(最大)
1400	1800	80	3200	2000	2772	300	150	750	860	290	-	64	4094	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ270(最大)
1400	2000	80	3400	2200	2972	300	150	750	860	290	-	64	4294	4xφ39	水冷	ZG1	双边逆止	NJ270(最大)

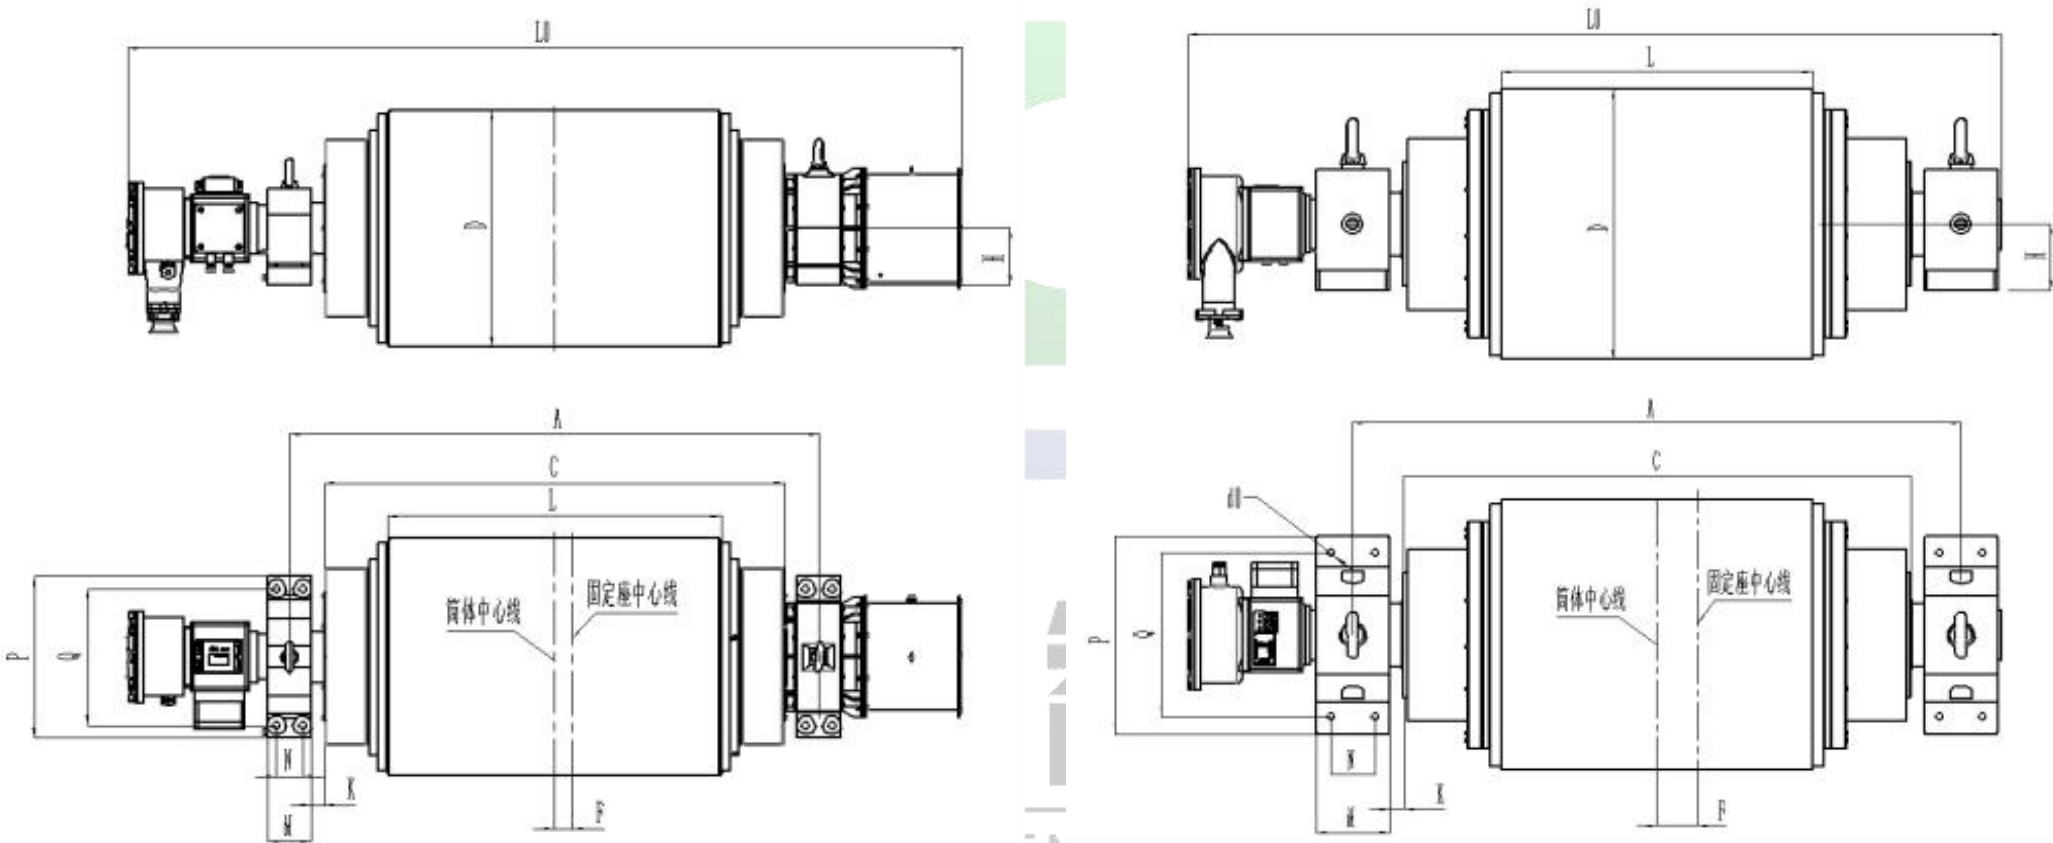

CHANG SHENG ZHI ZAO